

PANELES DE LED 3CCT ML-PABL-60X60-3CCT

TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4000K 6500K

Especificaciones Técnicas

Características



Material:	Fe
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP40 (Uso interior)
Base:	Empotrable
Dimensiones:	595*595*35 mm
Lúmenes:	3,400 Lm
Temperatura:	6500K (Ajustable 3000K / 4000K / 6500K)
Ángulo:	115°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	36W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.36-0.12 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°


Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM


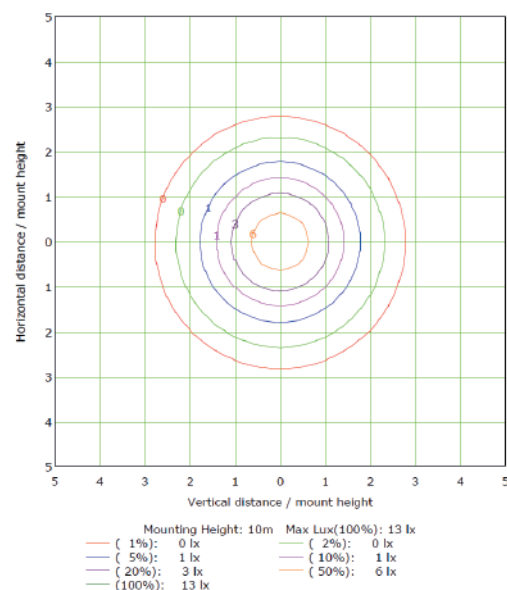
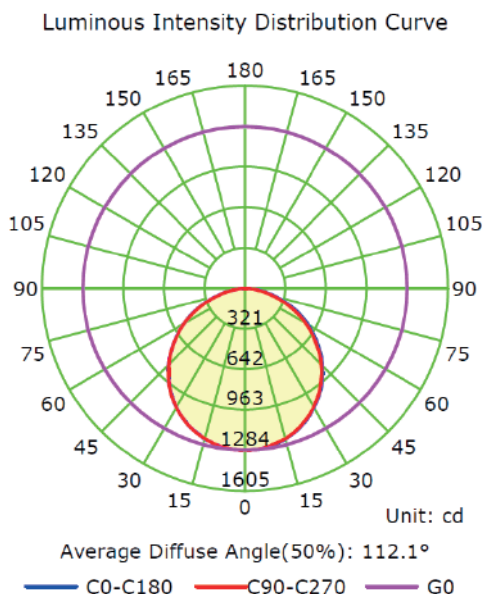


Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance

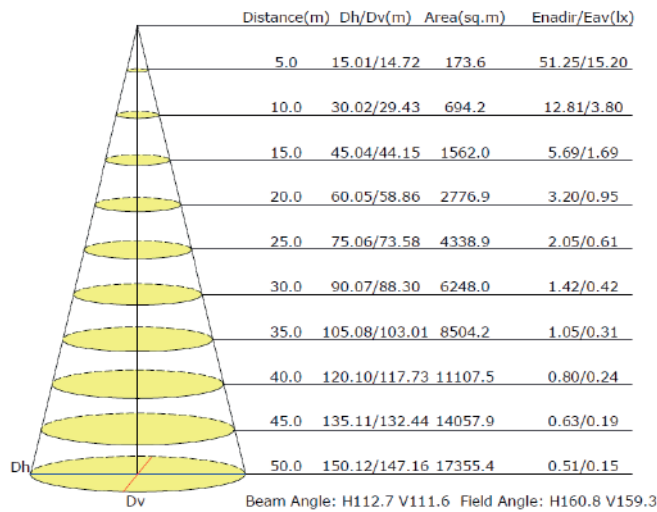

Vertical IsoLux Plot

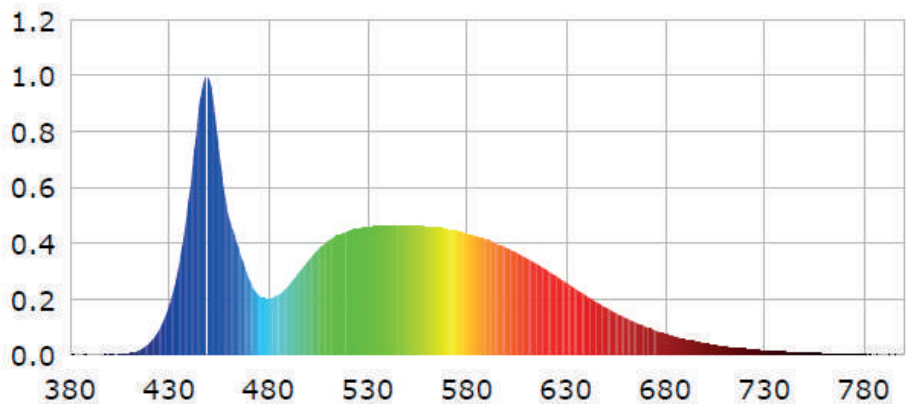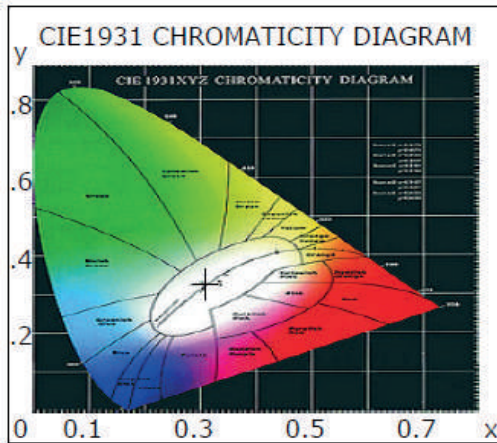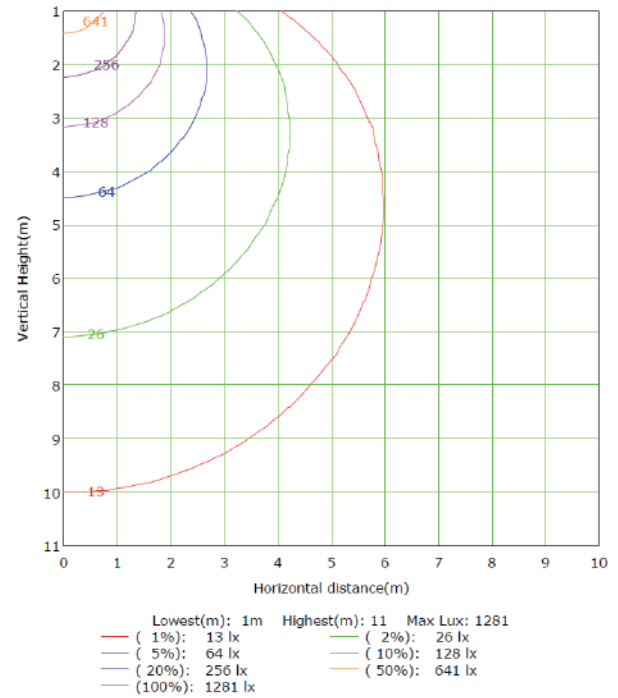

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6662K (duv=0.00668)

CRI: Ra= 80.9, avgR(1~14)= 72.9, avgR(1~15)= 72.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3383.20 lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 6336.09 Plm

Efficiency: 90.95 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 170.32 Plm/W

Radiant Power: 10.800 W

Pupil Factor (Kp): 1.873

Parámetros eléctricos

Voltage:127.10V

Power Factor: 0.6200

Current: 0.4720A

Frequency: 60.00Hz

Power: 37.20W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto