

LÁMPARA INDUSTRIAL

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	E27
Dimensiones mm	14*23 cm
Lúmenes	9,000 Lm
Temperatura	6500K
F.P.	≥0.95


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.0 - 0.41 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

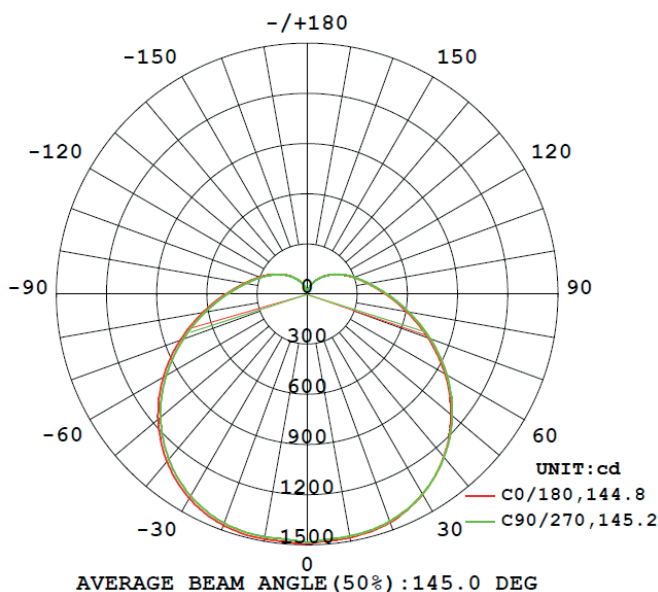


Características y valores aproximados


*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto






C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

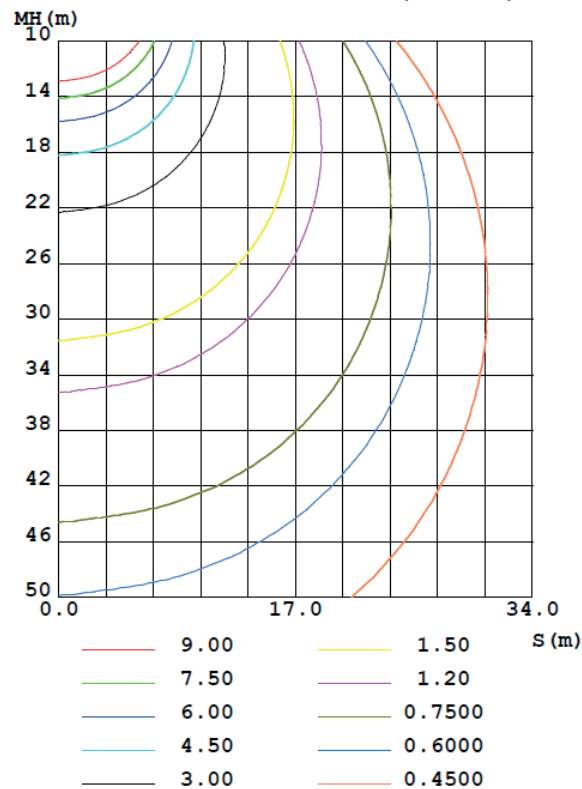

Flux out: 5016 lm

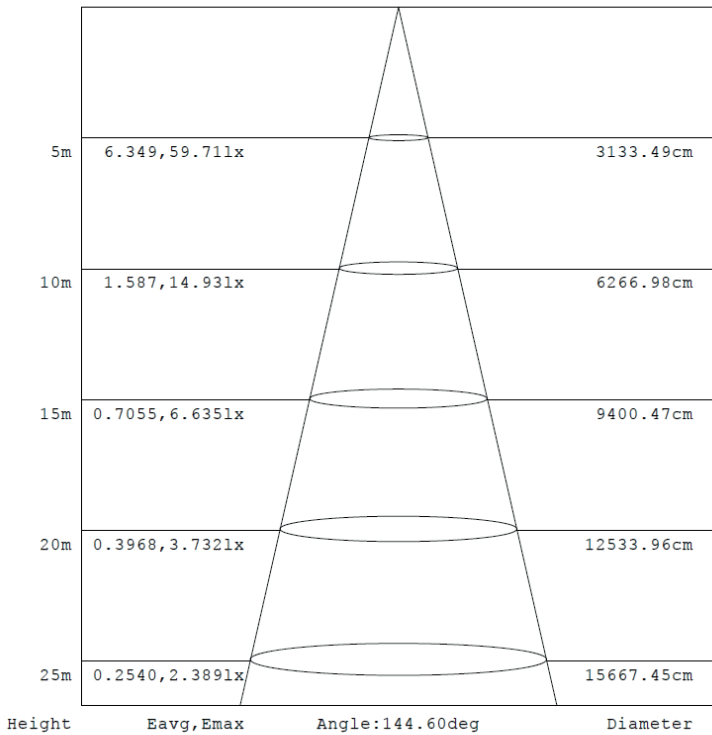

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

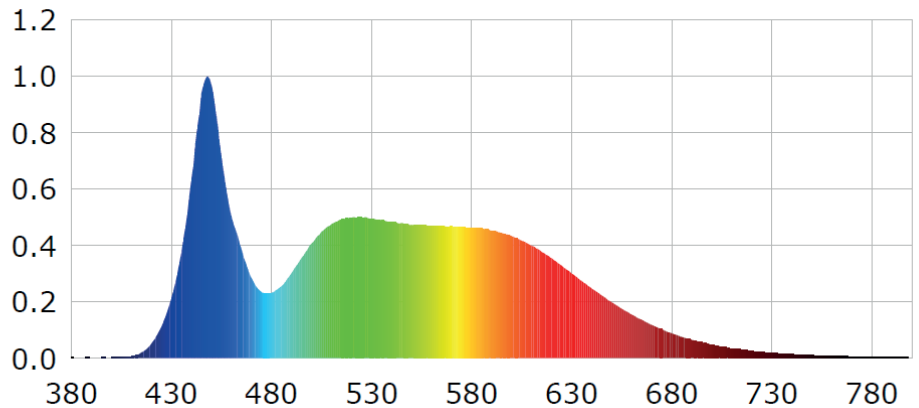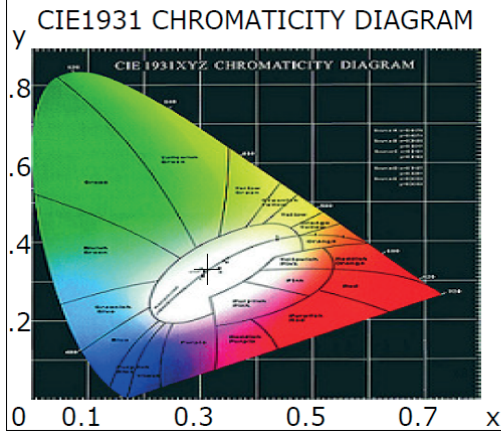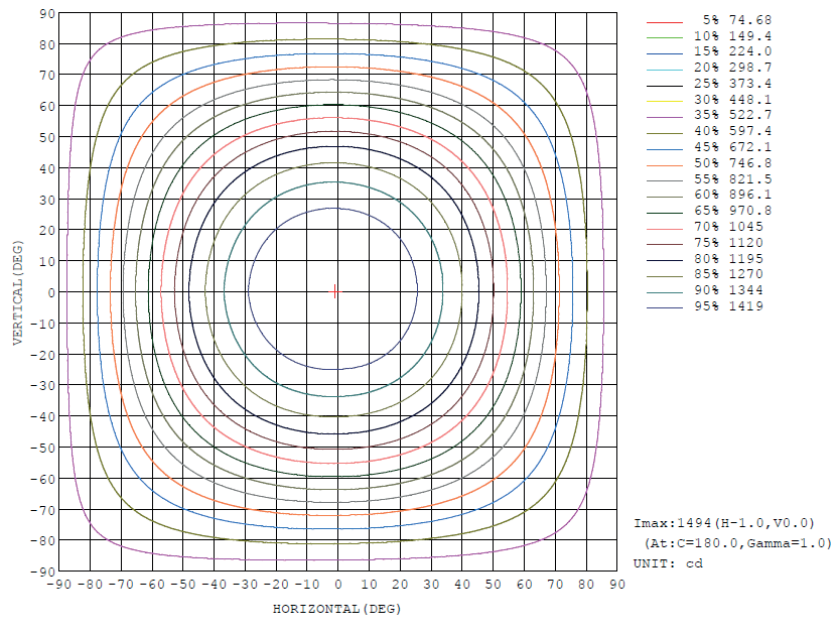

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6454K (duv=0.00624)

CRI: Ra= 84.7, avgR(1~14)= 78.0, avgR(1~15)= 77.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 9032.54 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 17036.42 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 239.90V

Power Factor: 0.9480

Efficiency: 95.11 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 179.39 Plm/W

Radiant Power: 29.151 W

Pupil Factor (Kp): 1.886

Power: 94.97W