

TUBO T8 DE CRISTAL

Características

Material	Cristal
Terminado	Opalino
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP20
Base	G13
Dimensiones mm	1215*ø26 mm
Lúmenes	2,300 Lm
Temperatura	6500K

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85 -277 V~
Consumo de Potencia [W]	24 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.18 - 0.07 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


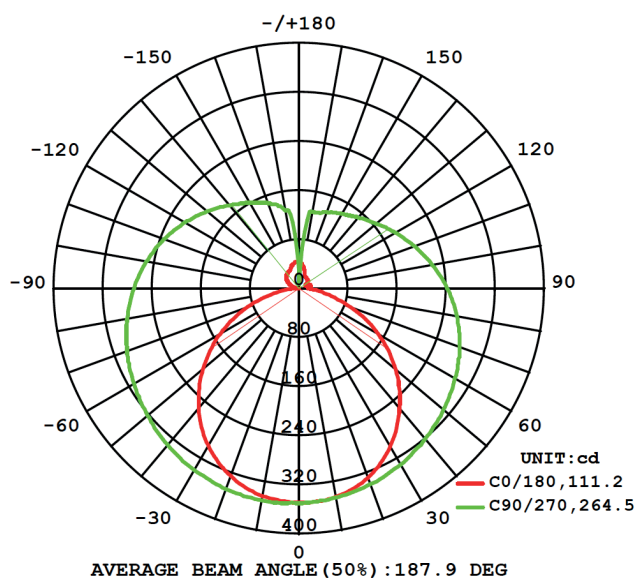


C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

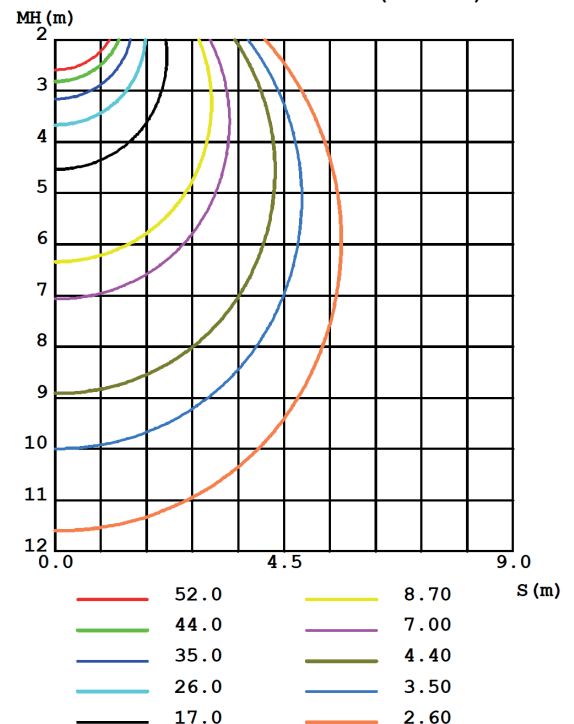

Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

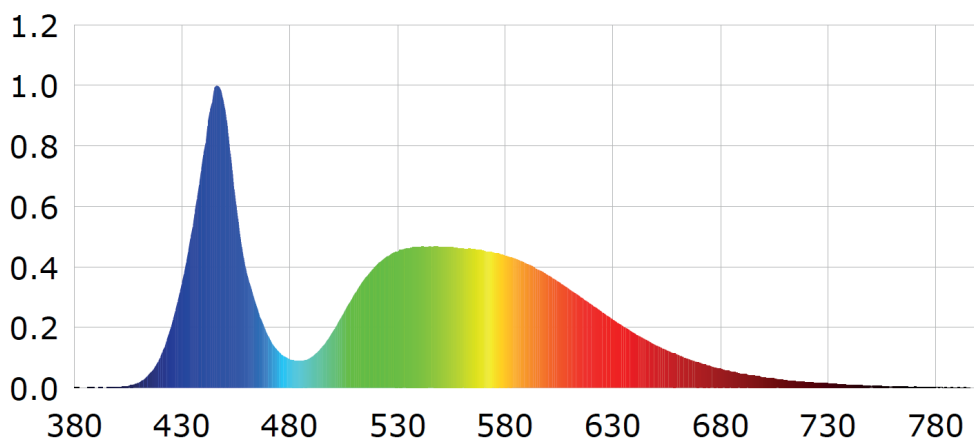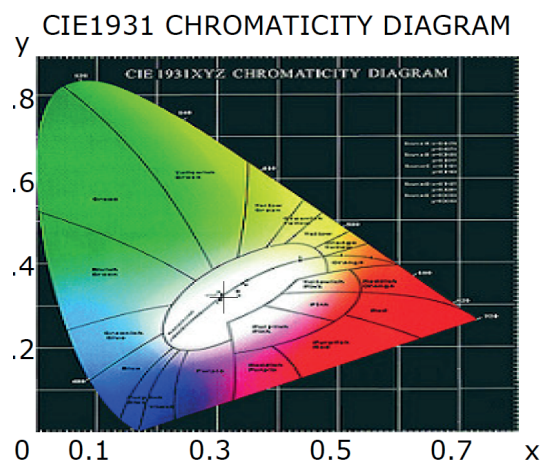

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6628K$ ($duv=0.00070$)

CRI: $R_a=72.2$, $avgR(1\sim14)=63.7$, $avgR(1\sim15)=64.0$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2408.60 lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 4169.76 Plm

Efficiency: 92.50 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 160.13 Plm/W

Radiant Power: 7.605 W

Pupil Factor (K_p): 1.731

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6170

Current: 0.3320A

Frequency: 59.99Hz

Power: 26.04W