

TUBO T8 DE CRISTAL

Características

Material	Crystal
Terminado	Transparente
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP20
Base	G13
Dimensiones mm	1215*ø26 mm
Lúmenes	2,400 Lm
Temperatura	6500K

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85 -277 V~
Consumo de Potencia [W]	24 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.18 - 0.07 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

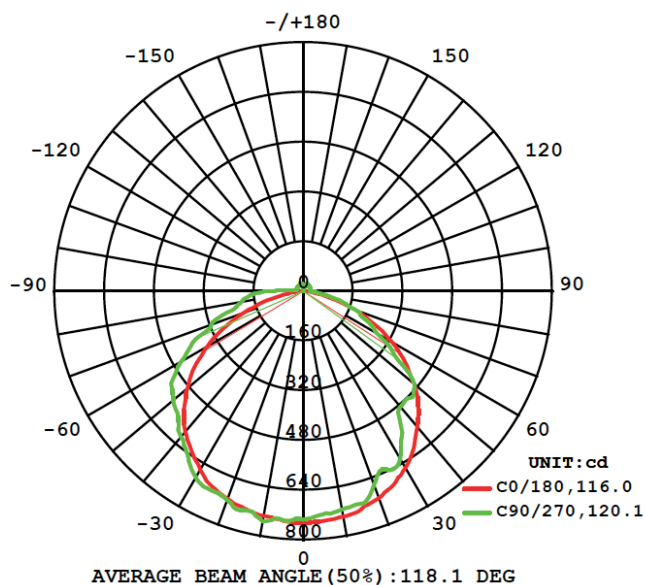

C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

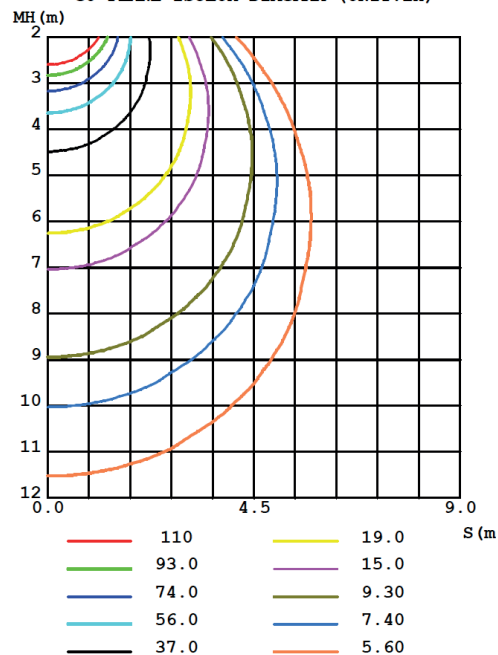

Características y valores aproximados
 *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

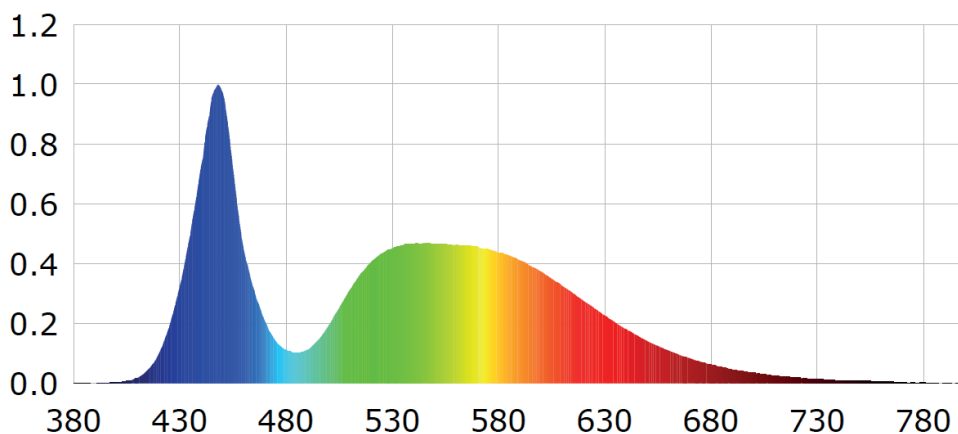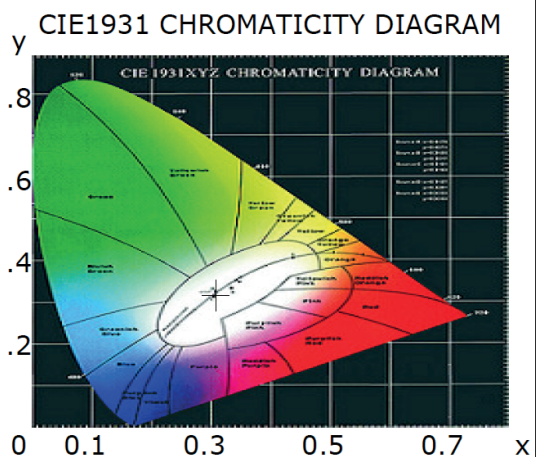

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6824K$ ($duv=0.00035$)

CRI: $R_a=73.6$, $avgR(1\sim14)=65.0$, $avgR(1\sim15)=65.3$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2564.27 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 4526.75 Plm

Efficiency: 101.64 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 179.42 Plm/W

Radiant Power: 8.168 W

Pupil Factor (K_p): 1.765

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.10V

Power Factor: 0.6440

Current: 0.1780A

Frequency: 60.00Hz

Power: 25.23W