

## TUBO T5 ALUMINIO

### Características

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Material             | Al         |
| Terminado            | Opalino    |
| Pantalla             | Pc         |
| Índice de protección | IP20       |
| Base                 | G5         |
| Dimensiones mm       | 563*ø16 mm |
| Lúmenes              | 900 Lm     |
| Temperatura          | 6500K      |
| Ángulo               | 130°       |



### Parámetros Eléctricos

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 100-277V~    |
| Consumo de Potencia [W]  | 9W           |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz      |
| Consumo de Corriente [A] | 0.09 - 0.03A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C  |

### Beneficios



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM                 |

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

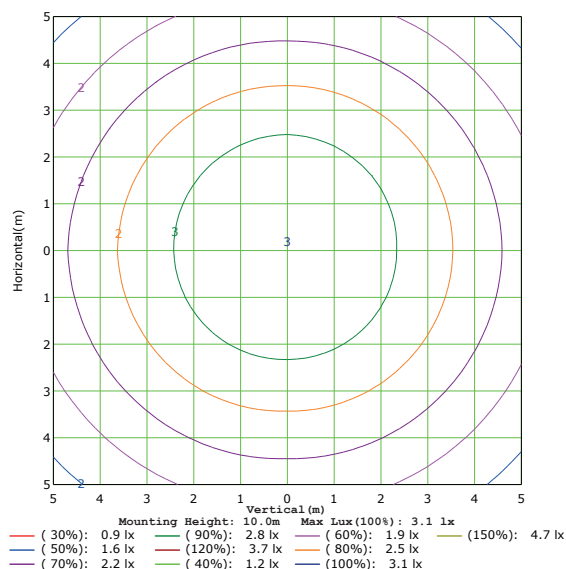
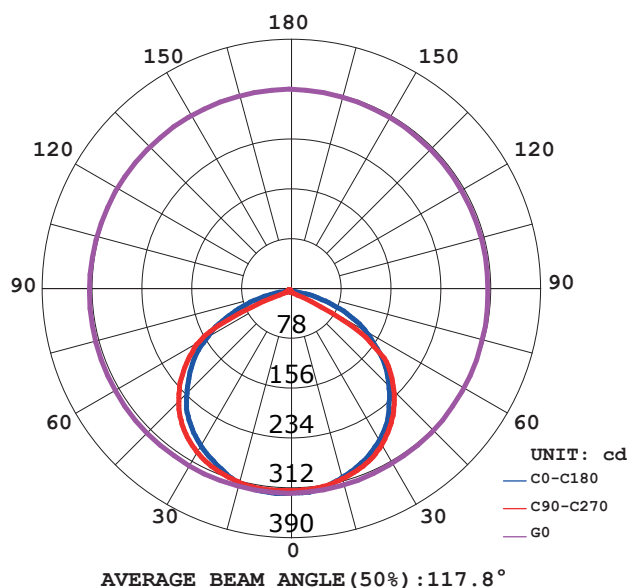


Características y valores aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

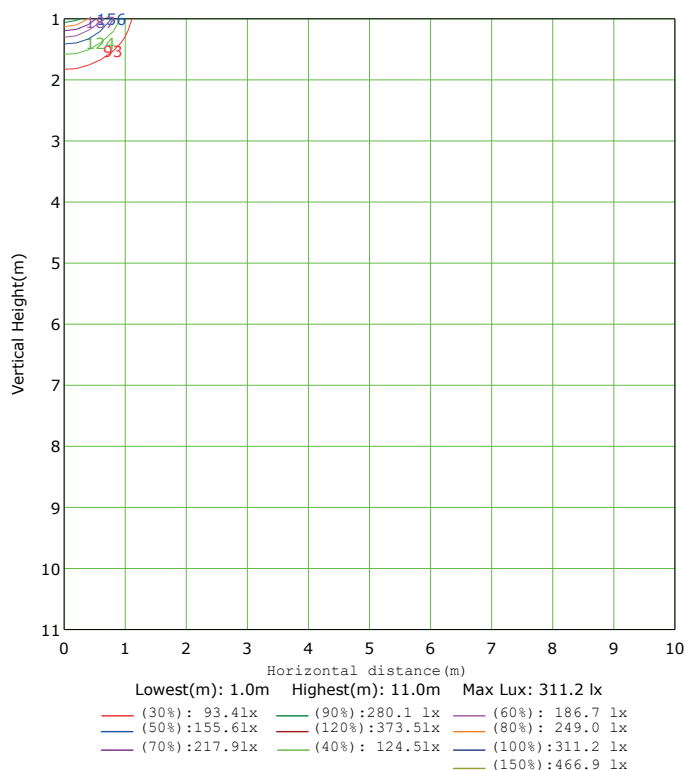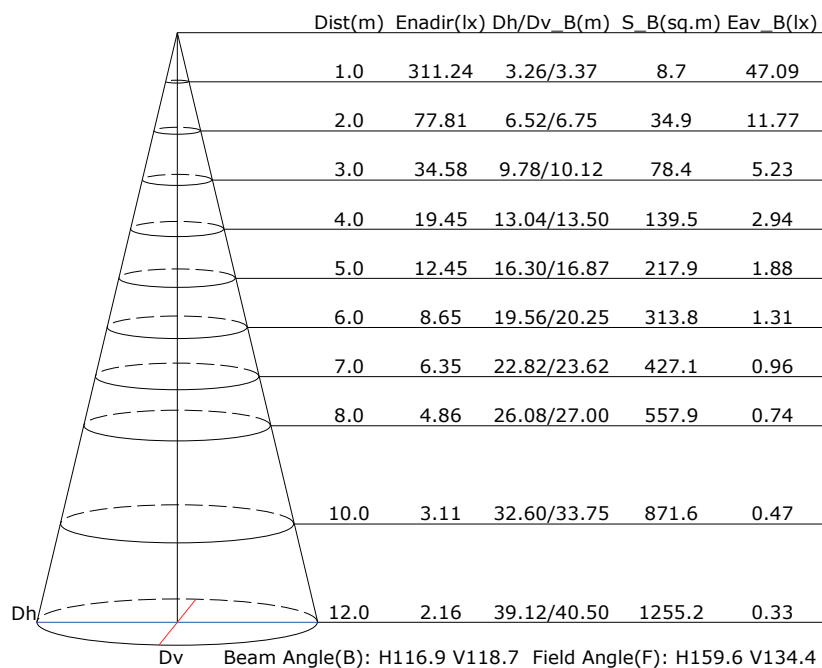

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

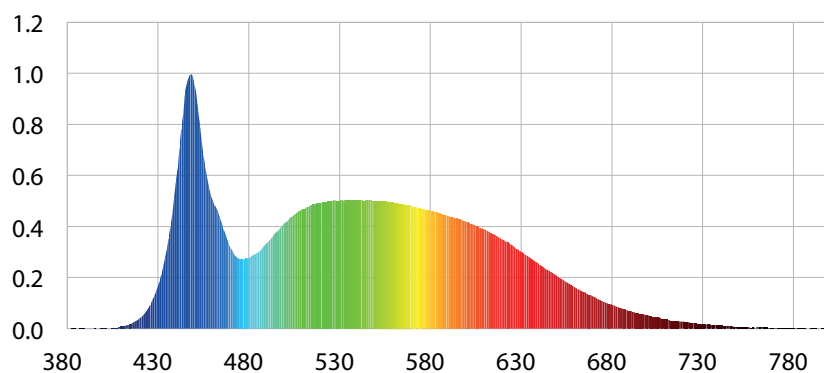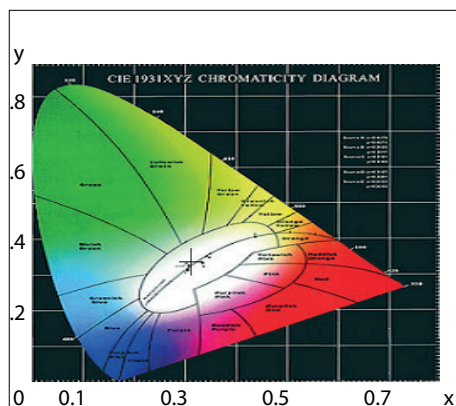

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6460K (duv=0.00947)

CRI: Ra= 83.7, avgR(1~14)= 76.6, avgR(1~15)= 76.5

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 928.52 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 1760.96 Plm

Efficiency: 98.15Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 186.15 Plm/W

Radiant Power: 2.977 W

Pupil Factor (Kp): 1.897

### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.90V

Power Factor: 0.5840

Current: 0.0730A

Frequency: 60.00Hz

Power: 9.46 W