

LED/ PUNTAS DE POSTE

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN



Código


MDN

Serie /
Modelo

PUNTAS DE POSTE

MODENA

PLUSLED

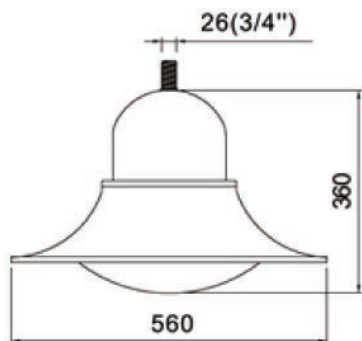

Luminaria Diseño Ecléctico

Cuerpo fabricado en aluminio puro inyectado a presión con excelentes acabados. Cubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente brindando mayor resistencia a la corrosión. Refractor de policarbonato con una eficiente distribución lumínica y resistente al impacto. Sistema Plus LED Circular marca CREE con óptica y curva de distribución simétrica o asimétrica. Driver programable marca Philips. Posibilidad de atenuación 0-10V. Supresor de picos de 10kV. Garantía de 10 años.

NOM
003

NOM
031

NOM
058



Especificaciones

Material	Aluminio / Policarbonato
Montaje	Punta de Poste / Colgante
Acabado	Negro
Tecnología	Plus LED Circular / CREE
Óptica	Simétrica / Asimétrica
Potencia	30 -100 Watts
Temp. de Operación	-30°C a 40°C

Eficiencia Nominal	125 lm/w
Equipo	Driver programable PHILIPS 120-277V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable 0-10V

Simbología

Temp. Color

3000K / 4000K / 5000K

IP67

IK09


IK10

6.5Kg

570x570x470 mm

IRC 70

Fotometría

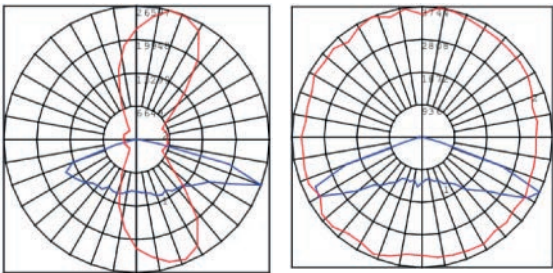

Configuración Luminaria

01	Modelo	02	Módulos	03	Potencia	04	TCC	05	Eficiencia	06	Óptica	07	Voltaje	08	Control	09	Acabado	10	Accesorios
	MDN		1		30W 40W 50W 60W 70W 80W 90W 100W		30K 40K 50K		B		T3M T5E		UNV (120-277V)		ND (No Dimeable) DM (Dimeable)		NG (Negro)		NA (No Aplica) RC3 (3 Pines) RC7 (7 Pines) FCO (Ojillo)

Ejemplo Código

MDN 1 50W 50K B T5E UNV DM NG NA