

LED/ PUNTAS DE POSTE

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN



Código


PRL

Serie /
Modelo

PUNTAS DE POSTE

PERLA

PLUSLED

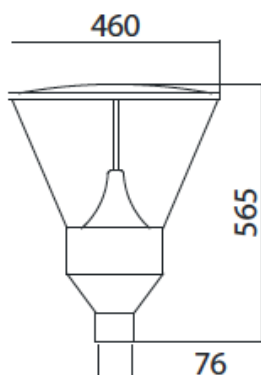

Luminaria Diseño Funcional

Cuerpo fabricado en aluminio puro inyectado a presión con excelentes acabados. Cubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente brindando mayor resistencia a la corrosión. Refractor de policarbonato con una eficiente distribución lumínica y resistente al impacto. Sistema Plus LED Circular marca CREE con óptica y curva de distribución simétrica o asimétrica. Driver programable marca Philips. Posibilidad de atenuación 0-10V. Supresor de picos de 10kV. Garantía de 10 años.

NOM
003

NOM
031

NOM
058



Especificaciones

Material	Aluminio / Policarbonato
Montaje	Punta de Poste / Niple 2.5"
Acabado	Gris
Tecnología	Plus LED Circular / CREE
Óptica	Simétrica / Asimétrica
Potencia	30 -100 Watts
Temp. de Operación	-30°C a 40°C

Eficiencia Nominal	125 lm/w
Equipo	Driver programable PHILIPS 120-277V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable 0-10V

Simbología

Temp. Color	3000K / 4000K / 5000K

IP67


IK09

IK10

7.0Kg

490X490X680 mm

IRC 70

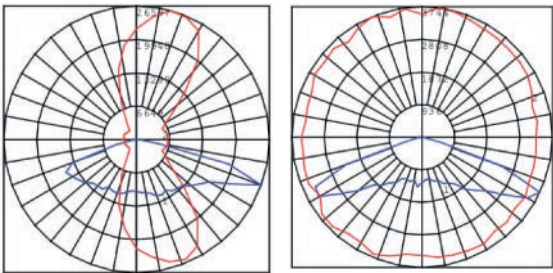

Configuración Luminaria

01	Modelo	02	Módulos	03	Potencia	04	TCC	05	Eficiencia	06	Óptica	07	Voltaje
	PRL		1		30W		30K		B		T3M		UNV (120-277V)
					40W		40K				T5E		
					50W								
					60W		50K						
					70W								
					80W								
					90W								
					100W								

Ejemplo Código
PRL 1 50W 50K B T5E UNV DM GR NA