

LED/ PUNTAS DE POSTE

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN



Código


TLQ

Serie /
Modelo

PUNTAS DE POSTE

TLAQUEPAQUE

PLUSLED

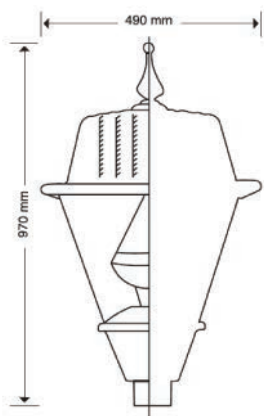

Luminaria Tradicional

Luminaria tipo punta de poste en tecnología LED, cuerpo de aluminio puro fundido moldeado en arena, recubiertos con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente para mayor resistencia a la corrosión. Tapa superior de fibra de vidrio resistente a la intemperie y contaminantes. Refractor de cristales planos termo templados resistentes al impacto y a los cambios de temperatura. Sistema Plus LED Circular marca CREE con óptica y curva de distribución simétrica o asimétrica. Driver programable marca Philips. Posibilidad de atenuación 0-10V. Supresor de picos de 10kV. Garantía de 10 años.

NOM
003

NOM
031

NOM
058



Especificaciones

Material	Aluminio / Fibra de Vidrio / Cristal
Montaje	Punta de Poste / Niple 3"
Acabado	Negro
Tecnología	Plus LED Circular / CREE
Óptica	Simétrica / Asimétrica
Potencia	30 -100 Watts
Temp. de Operación	-30°C a 40°C

Eficiencia Nominal	125 lm/w
Equipo	Driver programable PHILIPS 120-277V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable 0-10V

Simbología

Temp. Color

3000K / 4000K / 5000K

IP67


IK09

IK10

11.5Kg

460X460X940 mm

IRC 70

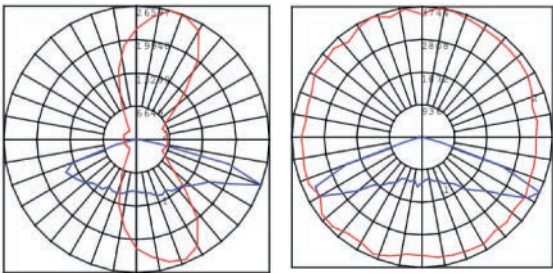

Configuración Luminaria

01	Modelo	02	Módulos	03	Potencia	04	TCC	05	Eficiencia	06	Óptica	07	Voltaje
	TLQ		1		30W 40W 50W 60W 70W 80W 90W 100W		30K 40K 50K		B		T3M T5E		UNV (120-277V)
										08	Control	09	Acabado
											ND (No Dimeable) DM (Dimeable)		NG (Negro)
												10	Accesorios
													NA (No Aplica) RC3 (3 Pines) RC7 (7 Pines) FCO (Ojillo)

Ejemplo Código

TLQ 1 50W 50K B T5E UNV DM NG NA