

WEATHERPROOF CENTURY HO 200W IP67 4' 5000K

LÍNEA A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD HO
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS

- Diseño para satisfacer las necesidades de un producto que pueda soportar condiciones donde el polvo y/o el agua sean predominantes en el ambiente.
- Luminario por sus características pueda ser usado en la industria alimenticia cumpliendo los estándares correspondientes para su uso.
- Su diseño es robusto y resistente, ideal para aplicaciones industriales.
- Cuenta con excelente aprovechamiento de la energía, proporcionando basta iluminación a cambio de un consumo energético bajo.
- Protección IP67.
- Clip de acero inoxidable.




VENTAJAS

- Tablillas **EldoLED[®]** de alta eficiencia.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers **EldoLED[®] OPTOTRONIC[®]** Drivers con grado de protección IP66 a prueba de polvo y humedad.
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 6kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 Vca.
- Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%

ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SOBREPONER/SUSPENDER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	CUERPO DE FIRBA DE VIDRIO REFORZADO CON POLIÉSTER, CHAROLA DE ACERO AL CARBÓN Y DIFUSOR PC
CALIBRE	24
COLOR DE CHAROLA	BLANCO
SISTEMA ÓPTICO	DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE
TIPO DE MÓDULO	PREVALED TROFFER
FLUJO LUMINOSO	28,900 LM
NÚMERO DE MÓDULOS	6 MÓDULOS
SISTEMA DE ATENUACIÓN	0-10V, 10-100%
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRIO 5000K
TENSIÓN DE RED	120-277 VCA
POTENCIA	200W
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
ÁNGULO DE PROPAGACION DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
CONSUMO	235.2 W
VIDA ÚTIL LED	60,000 HORAS

GARANTIA: 7 AÑOS EN COMPONENTES EldoLED | 5 AÑOS EN CARCASA Y DIFUSOR.

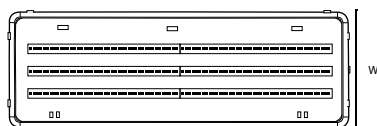

CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	D
1KTWCE200LC50U2014	WEATHERPROOF CENTURY HO 200W IP67 4' 5000K	16.81	43.8	128.5



IP67 NFS