

DOWNLIGHT

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø129.5*ø111*H35 mm
Lúmenes	1,050 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	100°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	15W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.17 - 0.05 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

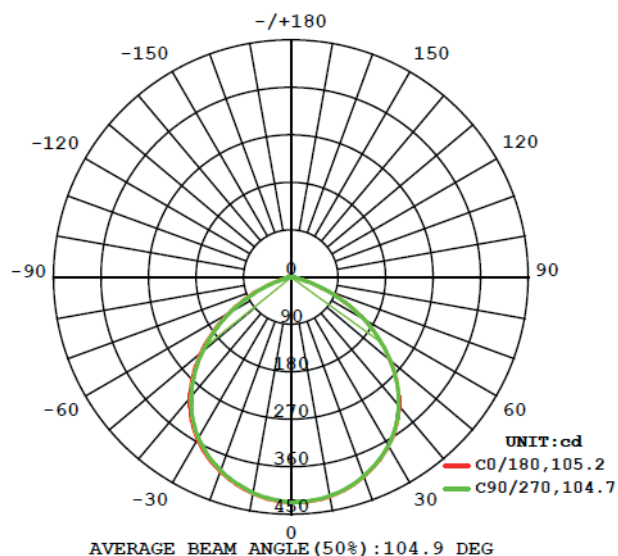

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

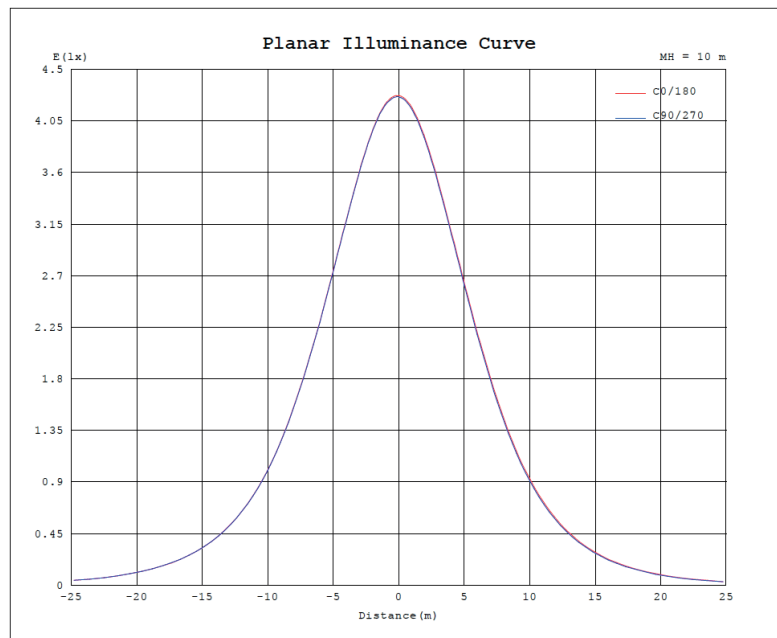

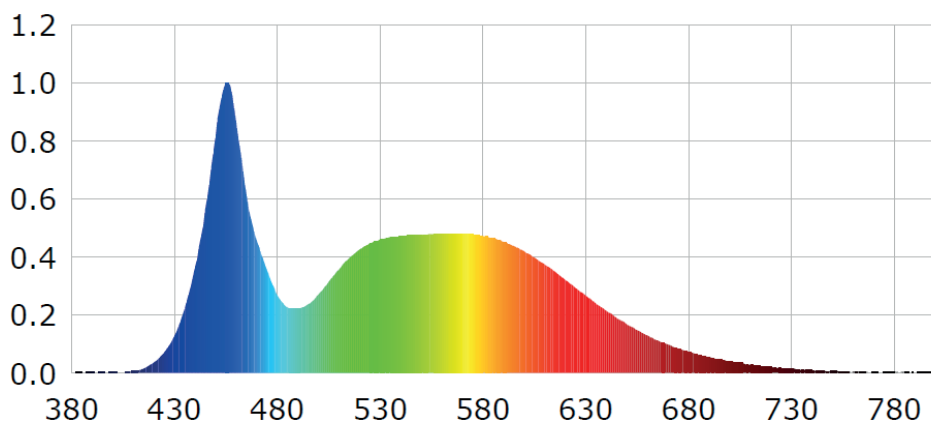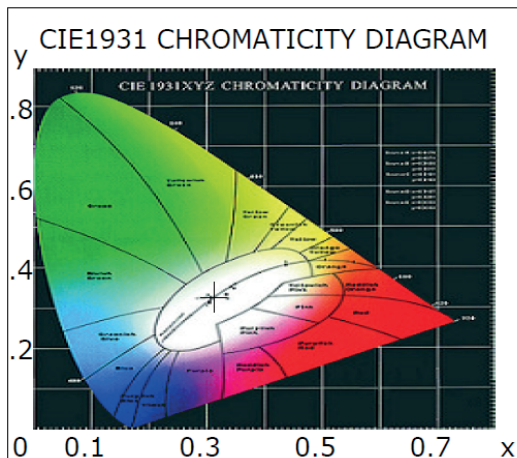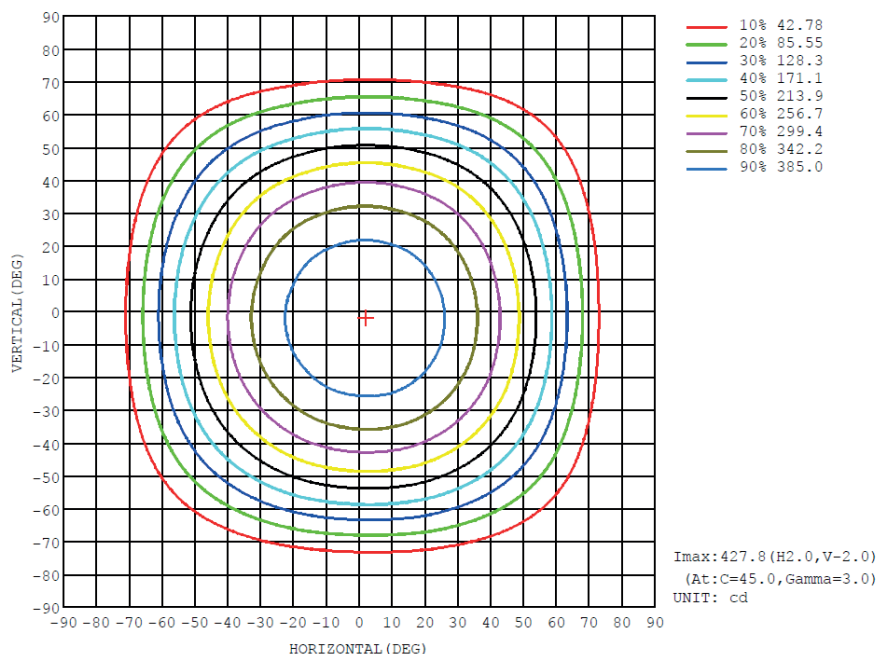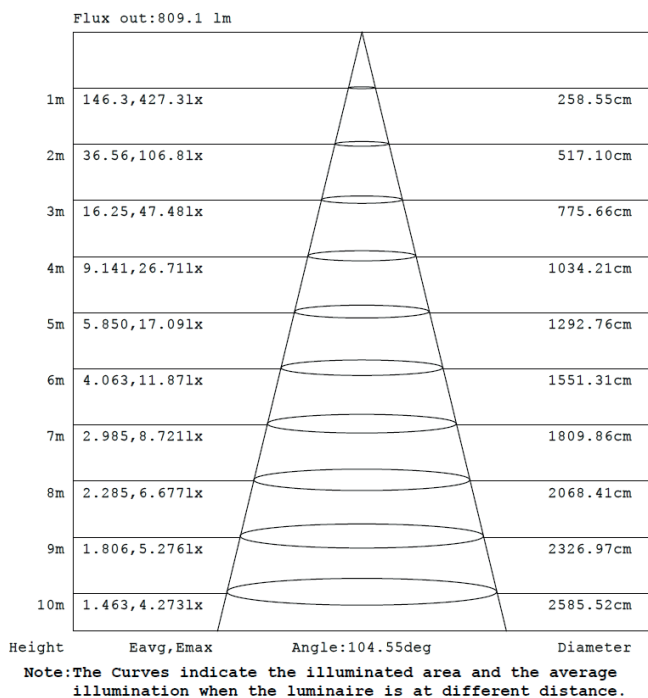

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6494K (duv=0.00411)

CRI: Ra= 80.8, avgR(1~14)= 72.8, avgR(1~15)= 72.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1101.93 lm

EEL: 0.18

Pupil Flux: 2056.56 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6080

Efficiency: 74.15 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 138.40 Plm/W

Radiant Power: 3.489 W

Pupil Factor (Kp): 1.866

Power: 14.86W