

UGR ≤19

Máximo confort visual

NUEVOOFICINA
TIPO PANEL**MODELO:****BLP60X120-80W**

Este panel LED es perfecto para aplicaciones interiores, ya que ofrece una iluminación eficiente y uniforme sin comprometer el confort visual. Su clasificación UGR reduce el deslumbramiento, permitiendo una experiencia visual más cómoda y reduciendo la fatiga visual. Este panel está diseñado para operar en un rango de temperatura ambiente de -10°C a +50°C.


**Ideal para:**

- Oficinas
- Garages
- Boutiques
- Hospitales
- Aeropuertos
- Talleres

www.energain.com.mx

Medidas

Largo: 120 cm
Ancho: 60 cm
Alto: 3.4 cm

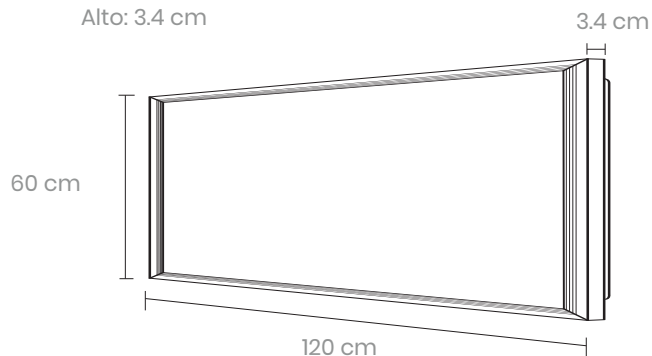

Temperatura de color

6 500 K

Vida útil

15,000 h

Proteccion Ambiental

IP20

Ángulo De Apertura

90°

Potencia Eléctrica

80 W

Tensión Eléctrica de Entrada

100 - 240 V~

Corriente Nominal

0.8 A

Frecuencia

50 - 60Hz

Peso

3.3 kg

CRI

80

Flujo Luminoso

8,000 lm

UGR

≤19

