

DOWNLIGHT

Características


Material	Al
Terminado	Blanco con aro negro
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø105*ø86.3*H35 mm
Lúmenes	550 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	100°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	9W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.10 - 0.03 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM




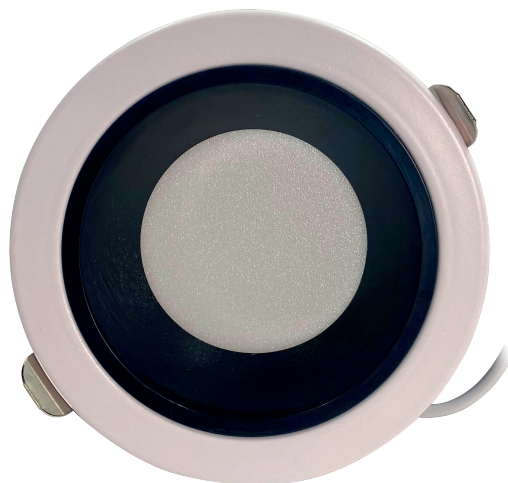


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

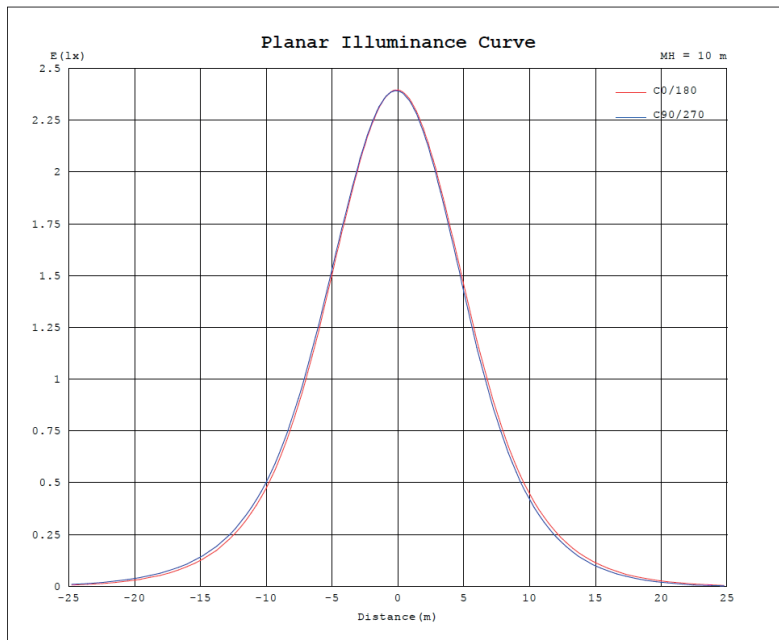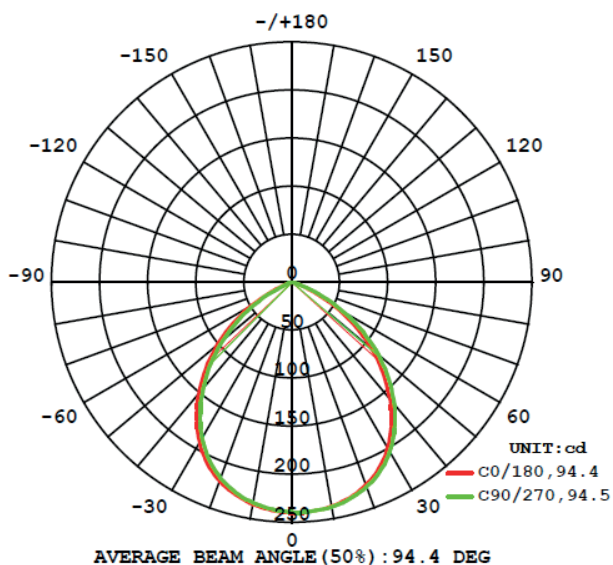

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

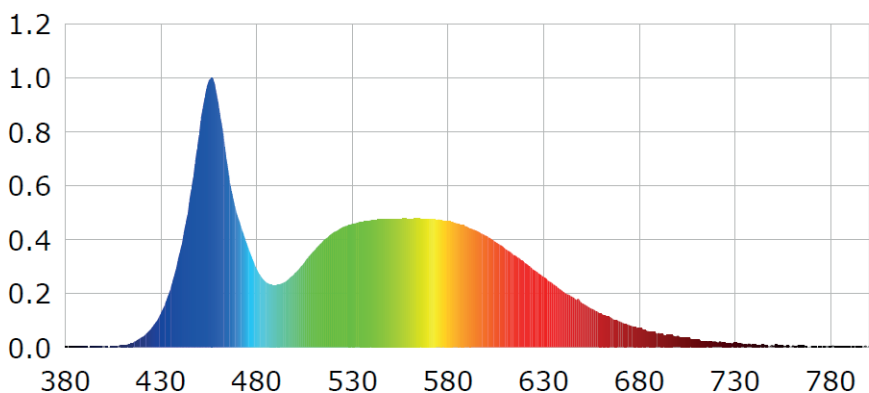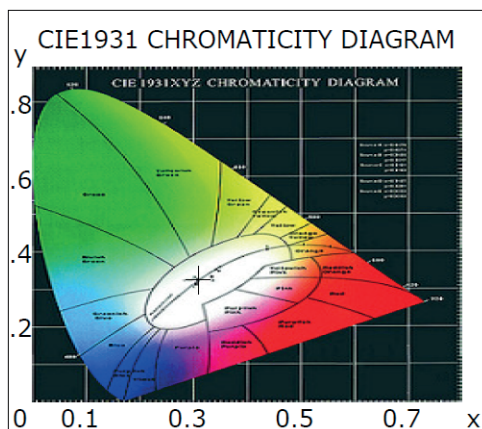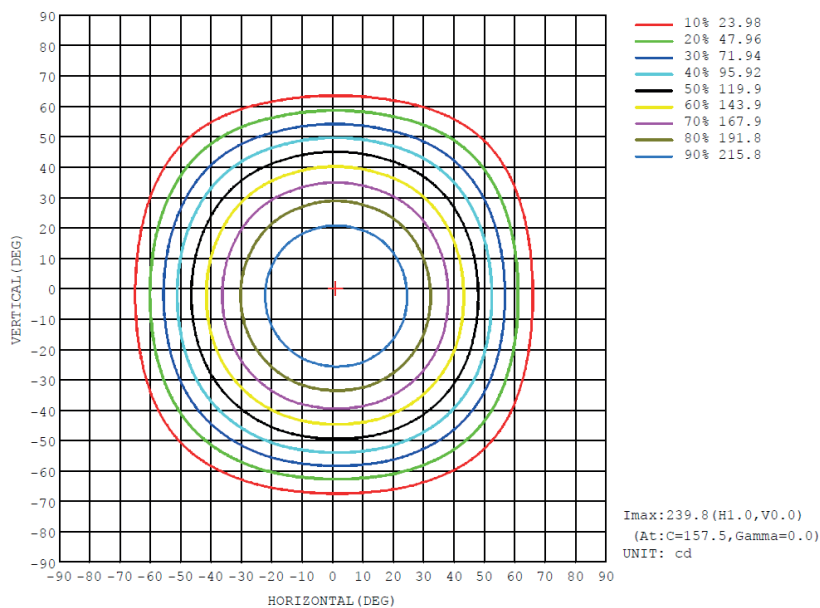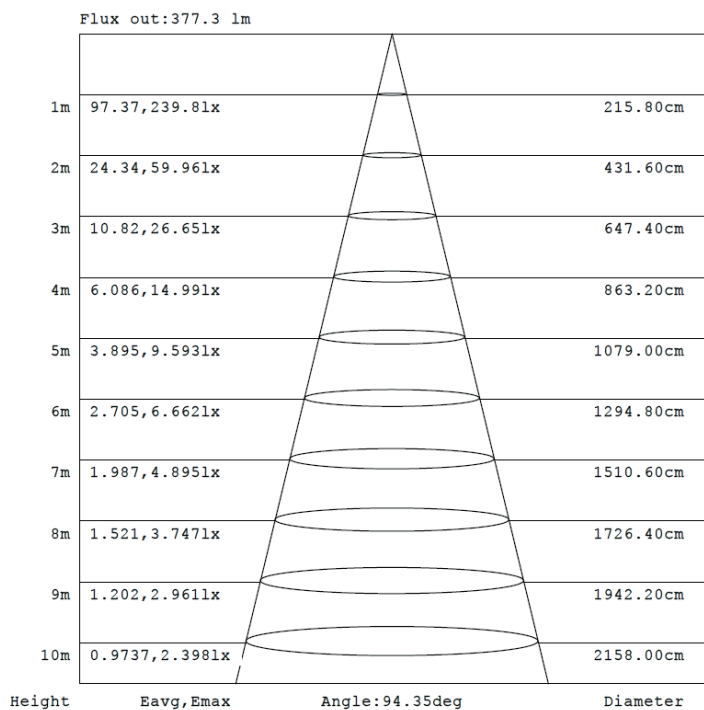

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6664K (duv=0.00462)

CRI: Ra= 80.9, avgR(1~14)= 73.0, avgR(1~15)= 73.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 512.80 lm

EEL: 0.20

Pupil Flux: 970.50 Plm

Efficiency: 58.01 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 109.78 Plm/W

Radiant Power: 1.635 W

Pupil Factor (Kp): 1.893

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.5930

Current: 0.1170A

Frequency: 60.00Hz

Power: 8.84W